


Peso e materiali

SWL (carico di lavoro in sicurezza) : 175 kg, 205 kg, 255 kg
Peso proprio : 8.0 kg

Coperture : Plastica antiurto riciclabile/ignifugo UL94 V-0

Dimensioni

A : 580 mm
B : 350 mm
C : 156 mm
D : 184 mm
E, min : 59 mm
F, min : 415 mm
G : 2500 mm
Profondità : 194 mm

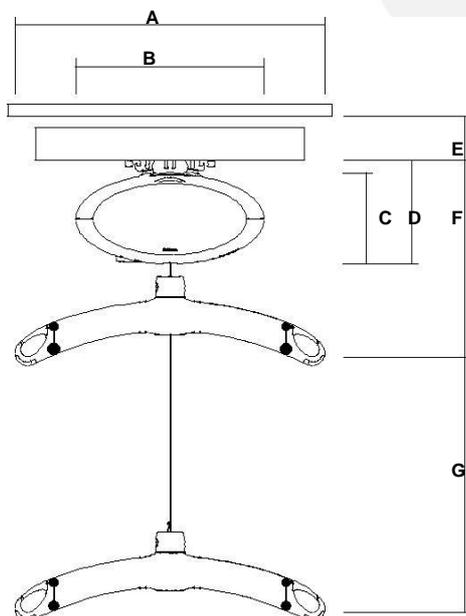

Funzioni

Comandi : Telecomando
Livello rumorosità : 52 dB (A)

Sistemi di Sicurezza

Stop d'emergenza : Sì
Discesa d'emergenza : Sì, elettrico
Controllo sulla cinghia di sollevamento : Sì
Angolo d'interruzione : 45° nel senso della lunghezza della rotaia
10° in diagonale rispetto alla rotaia

Componenti elettronici

Avviamento/Spegnimento : Automatici in uso. Partenza e stop morbido. Anti-sovraccarico.

SWL (carico di lavoro in sicurezza) : 175 kg, 205 kg, 255 kg
Batterie : 1 x 24 V NiMH, 2,0 Ah
Tempo di carica, max. : 3 ore

Protezione batterie : Con voltaggio batterie inferiore a 22V, l'indicatore luminoso diventa color arancio. Spegnimento automatico in caso di voltaggio inferiore a 20V

Alimentazione elettrica : 36 V DC, 30W
Tensione di alimentazione del trasformatore : 100-240V AC, 47-63 Hz

Classificazione di protezione (IP) secondo IEC 60529

Modulo di sollevamento : IP 44
Telecomando : IP 44
Stazione di carica : IP 20
Trasformatore : IP 20

Marcatura

I prodotti sono fabbricati in conformità con la Direttiva del Consiglio 93/42/CEE del 14 giugno 1993 - con alcune modifiche, come il dispositivo medico di classe 1.

Classificazione

Conforme a ISO 9999

Brevetti


: PA 2008 00888
PA 2008 00894
PA 2008 00895



Sollevatore a soffitto Guldmann	Linea prodotto	Capacità di carico in kg	Numero cinghie di sollevamento	Numero di motori di sollevamento	Numero di motori per trasferimento orizzontale	Modulo di pesatura	Modulo CLM	Modulo per monitoraggio service	Interfaccia di utilizzo
GH1		xxx	x	x					Telecomando : 0
		175	1	1					
		205	1	1					
		255	1	1					

Esempio: GH1 200 110 0000

GH1	200	1	1	0	0	0	0	0
-----	-----	---	---	---	---	---	---	---

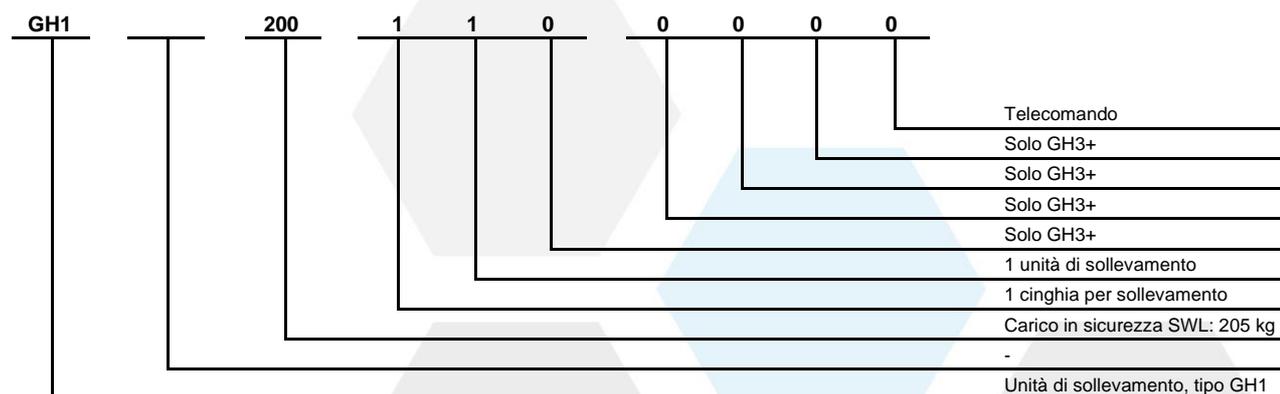

Velocità di sollevamento

85 kg di carico : 40 mm/sec.

150 kg di carico : 40 mm/sec.

Massima capacità

di carico, SWL : 40 mm/sec.

Massimo 5 kg di carico : 40/80 mm/sec.

Numero di sollevamenti ed intermittenza

Numero massimo di sollevamenti in serie: 55 con 85Kg/1000 mm

Tempo di carica: 3 ore

Intermittenza: 20/80, 3 ore

Numero massimo di sollevamenti in serie: 39 con 175 Kg/1000 mm; 32 con 205 Kg/1000 mm; 21 con 255 Kg/1000 mm

Tempo di carica: 3 ore

Intermittenza: 10/90, 3 ore

