


VASCA COMPACT

La vasca elevabile **COMPACT** è l'ideale per la cura e l'igiene del paziente.
La possibilità di regolare l'altezza della stessa assicura un lavoro a basso carico fisico del personale addetto.

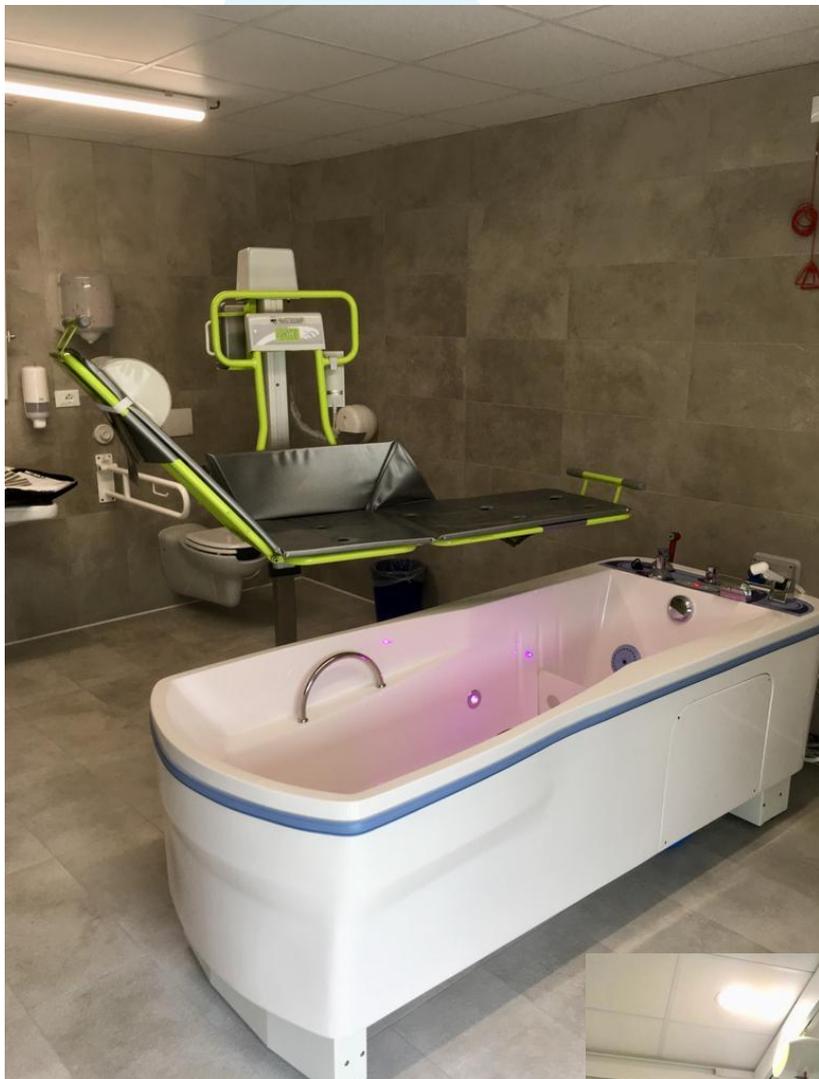

Descrizione

- Vasca e rivestimento in poliestere rinforzato con vetroresina e con rivestimento Gelcoat
- 4 piedini d'appoggio regolabili
- Bordino perimetrale di protezione vasca
- Corpo vasca leggermente allargata nella zona busto per una maggior libertà di movimento dell'utente
- Corpo vasca predisposto per l'inserimento di un accorciavasca
- Regolazione della temperatura dell'acqua tramite miscelatore termostatico con indicazione digitale della temperatura dell'acqua sul rubinetto e della doccetta.
- Comando della funzione alzata - abbassamento tramite pulsanti a sensore
- Indicazione digitale del codice di eventuale guasto
- Doccetta con tubo bianco lungh. 210 cm e valvola autobloccante
- Guarnitura di scarico e troppopieno Geberit con comando manuale
- Due pistoni sollevatori elettrici con stabilizzatori antitorsione in acciaio inoxl
- Valvole normate
- La vasca viene posizionata liberamente, senza fissaggio a parete o pavimento

Dati tecnici

Attacchi:

- Attacchi acqua calda e fredda, R 1/2"
- Scarico DN 50
- Allacciamento elettrico 230 V /50 Hz

Misure:

- Larghezza 820 mm, lunghezza 2065 mm

Altezza di lavoro:

- regolabile da 685 mm – 935 mm

Capacità vasca:


- ca. 180 litri

Peso vasca:

- ca. 150 kg

Certificati:

- CE

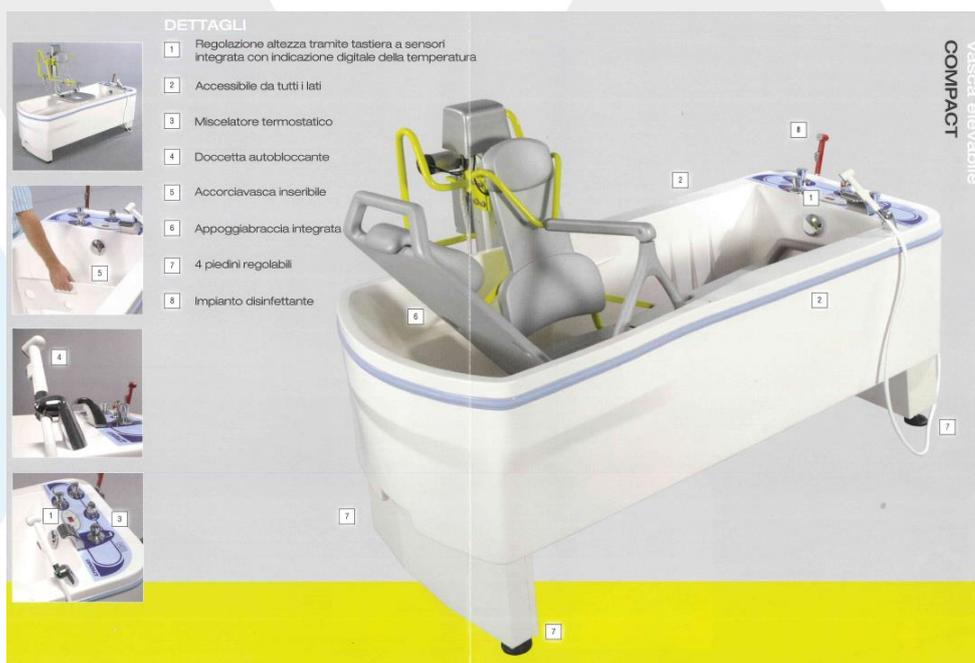

Accessori per GK COMPACT E

Impianto disinfectante

- Doccetta disinfezione rossa con tubo rosso lungh. 2000 mm, valvola autobloccante e flussometro regolabile
- L'impianto disinfectante è predisposto per contenitori da 5 lt. di uso commerciale

Impianto disinfectante con disinfezione obbligata

- docietta disinfezione rossa con tubo rosso lungh. 2000 mm, valvola autobloccante e flussometro regolabile
- disinfezione obbligatoria per motivi di sicurezza igienica. Non consente di effettuare una nuova fase di bagno prima di avere eseguito il ciclo di disinfezione della vasca
- il riempimento vasca dopo la fase di disinfezione è possibile solo dopo avere effettuato il risciacquo della vasca con la doccetta dell'acqua.
- con vasca riempita l'impianto disinfectante è bloccato per motivi di sicurezza.
- supporto doccetta montato sulla colonna comandi con scolatoio integrato per l'acqua sgocciolante. L'impianto disinfectante è predisposto per contenitori da 5 litri di uso commerciale.

Idromassaggio con sistema a 2 getti

- sistema brevettato con installazione senza tubazioni (autoscaricanti), con 2 getti di massaggio nella zona piedi, disinfectabili singolarmente.
- direzione dei getti registrabile e disattivabili singolarmente
- comando tramite pulsanti a sensori sul pannello elettronico
- spegnimento automatico dell'idromassaggio in caso di livello d'acqua insufficiente
- getti smontabili per una facile pulizia

Stop automatico riempimento vasca

- Il riempimento vasca, attivabile tramite tastiera a sensori, avviene automaticamente fino all'altezza programmata. L'arresto dell'afflusso d'acqua od un ulteriore riempimento della vasca è possibile in ogni momento.

Accorciavasca GK Compact

Cuscino appoggiatesta

- applicabile nella vasca tramite ventose

Illuminazione subacquea con cambiamento colori

- con funzione on/off, con led colori a cambiamento continuo montata sul lato piedi


Maniglioni (paio)

Abbassamento d'emergenza

- abbassamento d'emergenza in caso di mancanza corrente elettrica

Vista da dietro

ATTACCO A PARETE

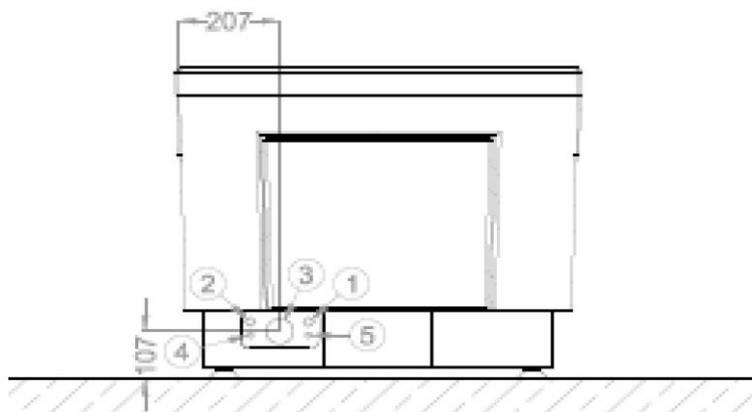

Richieste a cura del cliente



- AF attacco acqua fredda, pressione consigliata 2 - 5 bar
valvola di bloccaggio, attacco R 1/2" con filetto esterno
uscita verticale
- AC attacco acqua calda, pressione consigliata 2 - 5 bar
valvola di bloccaggio, attacco R 1/2" con filetto esterno
uscita verticale
- SC Manicotto ad innesto DN50 per tubo scarico
- E attacco corrente 230 V-50 Hz, spina fissa con protezione antispruzzo 3 x 1,5 mm
secondo norme DIN VDE 0100-710, fusibile 10A, interruttore automatico FI con
corrente di guasto nominale max. 30 mA, attacco equipotenziale

Compreso nella fornitura


2 pz. tubi acqua 1/2" - 0,8 m

1 pz. cavo elettrico 1,5 m

1	attacco acqua calda 1/2"
2	attacco fredda 1/2"
3	raccordo DN50 tubo scarico
4	attacco corrente 230V-50HZ
5	Equipotenziale terra

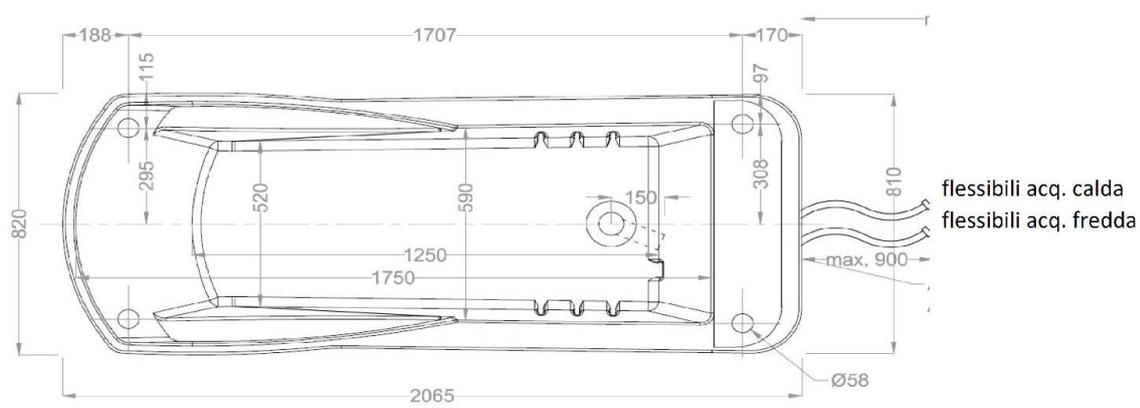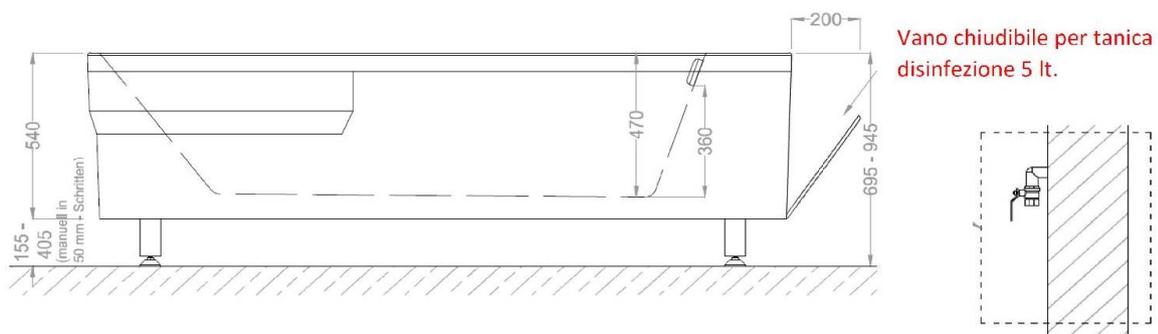

AVVISO : distanza vasca da parete min. 200 mm in caso di vasca con impianto disinfezione

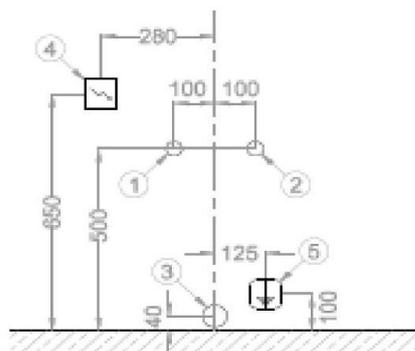

Lunghezza totale 2065 mm
Peso totale (senza acqua) 150 kg
Peso massimo persona 200 kg
Carico acqua mass. (senza persona) 250 litri
Alzata 250 mm

Carico pavimento 125 kg / piedino

1	attacco acqua calda 1/2"
2	attacco fredda 1/2"
3	raccordo DN50 tubo scarico
4	attacco corrente 230V-50HZ
5	Equipotenziale terra