

VASCA MAGIC 2000

Nel rispetto della sicurezza tecnica più moderna ed in termini di igiene tutte le vasche elevabili MAGIC adempiono le più alte richieste di funzionalità, ergonomia ed uso confortevole.

I materiali utilizzati di alta qualità e la realizzazione molto accurata in combinazione con l'esperienza pluriennale sono garanzia per la durata e la stabilità.



Dati tecnici

Alimentazione:

Attacchi acqua calda e fredda, Nipple R ¾", Scarico DN 50, Attacco elettrico 230 V /50 Hz

Misure: Altezza 1250 mm - max. 1650, larghezza 930 mm, lunghezza 2240 mm

Altezza di lavoro: registrabile da 680 mm - 1080 mm

Capacità vasca: ca. 180 litri

Certificati: CE



- Vasca attivabile solo con scheda magnetica
- Vasca e rivestimento in poliestere rinforzato con vetroresina e con rivestimento Gelcoat
- Colonna comandi in ABS con coperchio con chiusura a chiave
- 4 piedini d'appoggio regolabili
- Maniglie per una sicura entrata ed uscita dalla vasca
- Bordino perimetrale di protezione vasca
- Corpo vasca leggermente allargata nella zona busto per una maggior libertà di movimento dell'utente.
- Comando delle funzioni tramite tastiera su quadro elettronico, con indicazione digitale delle funzioni possibili o consentite
- Il riempimento vasca con 3 livelli d'acqua programmati, da scegliere sul quadro elettronico, avviene automaticamente fino all'altezza desiderata. L'arresto dell'afflusso d'acqua od un ulteriore riempimento della vasca é possibile in ogni momento.
- Indicazione digitale del codice di eventuale guasto
- Regolazione della temperatura dell'acqua tramite miscelatore termostatico con indicazione digitale della temperatura dell'acqua sul rubinetto, sulla doccia e nella vasca
- Due sistemi di protezione antiscottamento indipendenti.
- Accorciavasca inseribile nella vasca in piú posizioni.
- Doccetta con tubo bianco lungh. 210 cm, valvola autobloccante e sensori integrati per l'attivazione automatica e per eliminare la pressione dal tubo.
- Supporto doccietta montato sulla colonna comandi con scolatoio per l'acqua sgocciolante.
- Dopo la fase del bagno la vasca si disattiva automaticamente
- Cuscino appoggiatesta applicabile alla vasca tramite ventose
- Alzata ed abbassamento della vasca tramite tasti retroilluminati sul display
- Due pistoni sollevatori elettrici con stabilizzatori antitorsione
- Batteria per eventuale utilizzo di emergenza in caso di mancanza di corrente
- Valvole magnetiche a norma e guarniture Grohe
- Divisore di sistema integrato: struttura BA-Compact, principio a 3 camere, secondo norme DIN-DVGW.
- La vasca viene posizionata liberamente, senza fissaggio a parete o pavimento



Caratteristiche

Generale

Carta magnetica
Funzione di elevazione ed abbassamento
Abbassamento d'emergenza
Comandi tramite tastatura elettronica

Protezione e sicurezza x

Regolazione manuale della temperatura nella vasca e della doccia
Riempimento vasca automatico con 3 livelli a scelta
Stop riempimento vasca automatico
Possibilità di immissione di acqua dopo lo stop automatico x
Interruzione di pressione dei tubi doccia e disinfezione - x
Indicazione digitale della temperatura dell'acqua del rubinetto di entrata
Indicazione digitale della temperatura dell'acqua della doccia
Indicazione digitale della temperatura dell'acqua nella vasca - x

Accessori

Cura

Sistema di erogazione sapone e shampoo completo di attacchi
Risciacquo automatico del sistema di erogazione


Disinfezione

Dispositivo di disinfezione
Sistema di disinfezione con tempo d'azione regolabile
Possibilità di disinfezione solo con vasca vuota
Risciacquo automatico del sistema idrico dopo la disinfezione -

Terapia

Sistema ultrasuoni
Illuminazione sotto acqua
Dispositivo idromassaggio con 5 getti o
Dispositivo idromassaggio con 2 getti o
Dispositivo idromassaggio con intensità regolabile
fibre ottiche cromoterapiche galleggianti




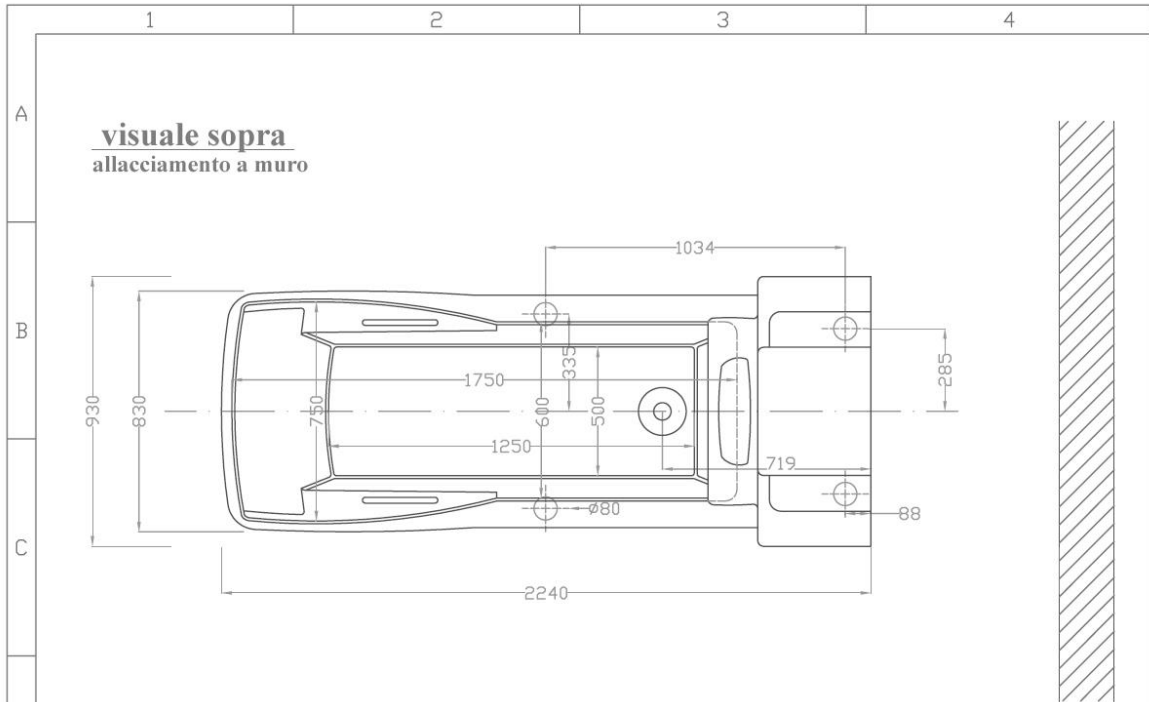

Dati tecnici per vasca a sollevamento Magic

- AF:** collegamento acqua fredda, raccomandato 18l/min, 2-5 Bar
allac. su imp. predisposti: valvola di chiusura, pezzo di raccordo R1/2" pollici
 filetto interno, scarico verticale
- AC:** collegamento acqua calda, raccomandato 18l/min, 2-5 Bar
allac. su imp. predisposti: valvola di chiusura, pezzo di raccordo R1/2" pollici
 filetto interno, scarico verticale
- E :** connessione elettrica
allac. su imp. predisposti: spruzzi d'acqua presa a connessione fissa 1,5x3mm2
 230V-50Hz, seguendo VDA 0180DIN 57100, protezione 10A
 interruttore automatico-FI corrente di dispersione max mA
 compensazione potenziale segue VDE 0107
- DN 50 :** allacciamento su impianti predisposti: muffa di raccordo DN50
- misure di protezione: interruttore acqua calda e acqua fredda

Magic		scala 1 : 20	pagina 1
piano collegamento per vasca sollevabile elettrica		Georg Krämer Ges.m.b.H. & CO.Kg Neuhauserweg 14 A-4061 Pasching Tel : 0 72 29 / 6 44 50 Fax : 0 72 29 / 70 6 64 e-mail : office@gk-medizinmechanik.at	
1	collegamento acqua calda R1/2" pollici		
2	collegamento acqua fredda R1/2" pollici		
3	muffa a innesto DN50		
4	connessione-E 230V / 50Hz		
5	compensazione potenziale	stato attuale: settembre 2006	
		PlanNr.: 0000-F1	

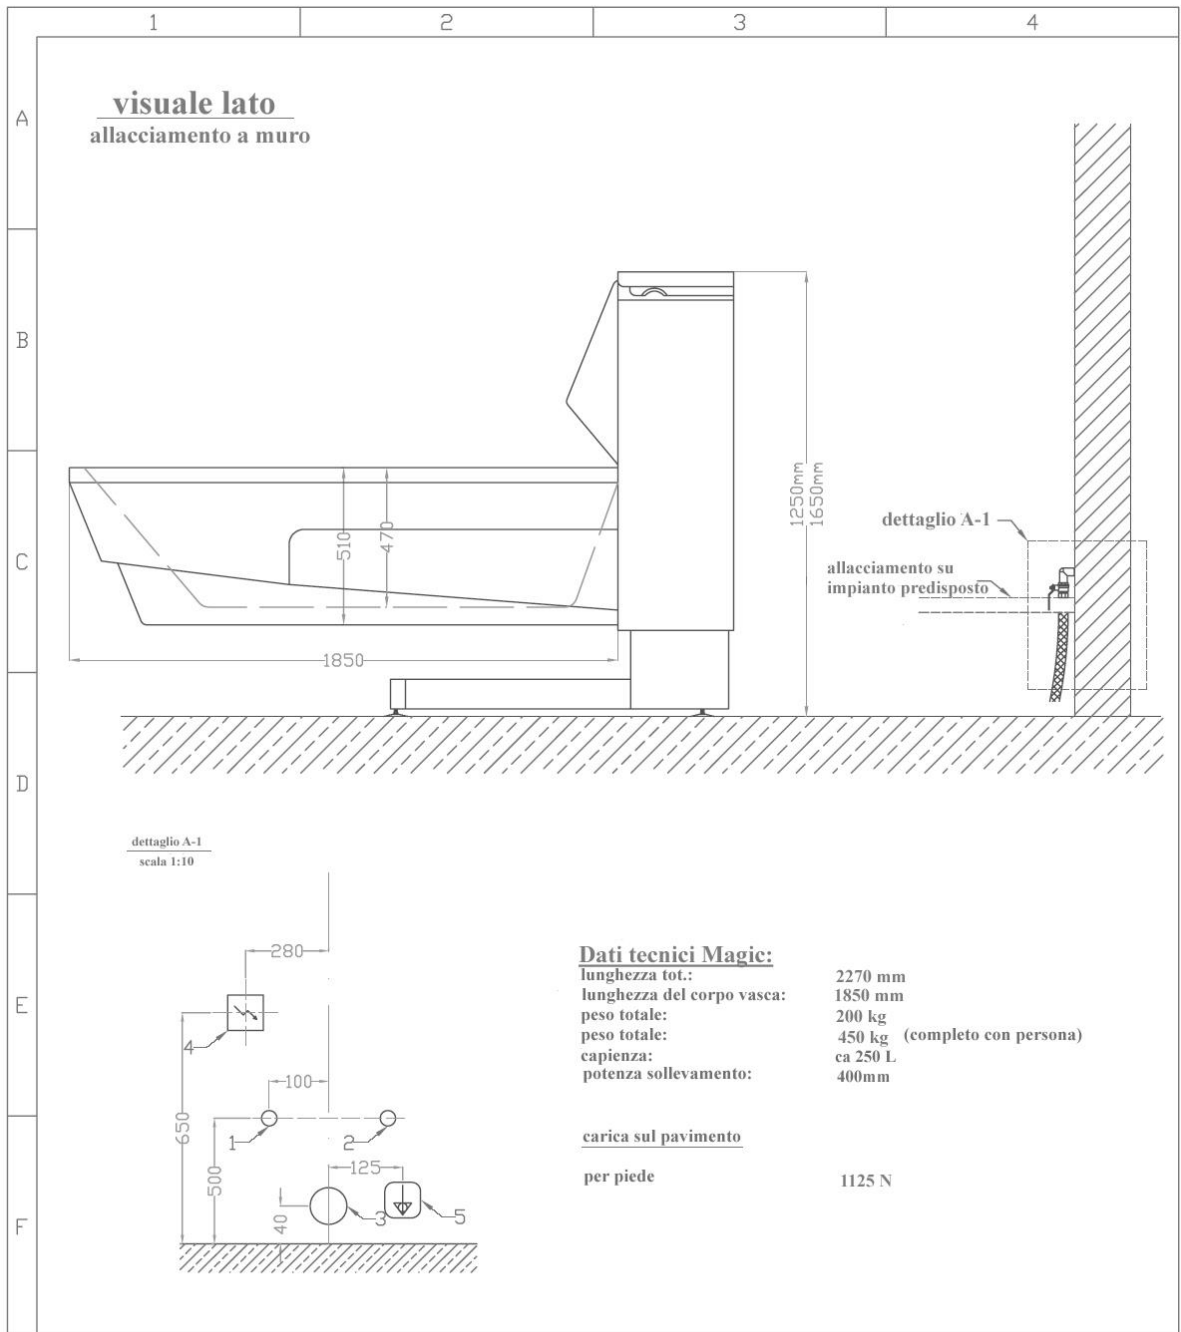

Magic		scala 1 : 20	pagina 2
piano di collegamento per vasca sollevabile elettrica		Georg Krämer Ges.m.b.H. & CO.Kg Neuhauserweg 14 A-4061 Pasching Tel : 0 72 29 / 6 44 50 Fax : 0 72 29 / 70 6 64 e-mail : office@gk-mezzinmechanik.at	
1	collegamento acqua calda R1/2" pollici		
2	collegamento acqua fredda R1/2" pollici		
3	muffa a innesto DN50		
4	connessione-E 230V / 50Hz		
5	compensazione potenziale		
		stato attuale: settembre 2006	
		PlanNr.: 0000-F1	