

Nel rispetto della sicurezza tecnica più moderna ed in termini di igiene tutte le vasche elevabili MAGIC adempiono le più alte richieste di funzionalità, ergonomia ed uso confortevole.

I materiali utilizzati di alta qualità e la realizzazione molto accurata in combinazione con l'esperienza pluriennale sono garanzia per la durata e la stabilità.



### **Dati tecnici**

Alimentazione:

Attacchi acqua calda e fredda, Nipple R ¾", Scarico DN 50, Attacco elettrico 230 V /50 Hz

Misure: Altezza 1250 mm - max. 1650, larghezza 930 mm, lunghezza 2240 mm

Altezza di lavoro: registrabile da 680 mm - 1080 mm

Capacità vasca: ca. 180 litri

Certificati: CE



- Vasca attivabile solo con scheda magnetica
- Vasca e rivestimento in poliestere rinforzato con vetroresina e con rivestimento Gelcoat
- Pannello comandi in ABS con coperchio con chiusura a chiave
- 4 piedini d'appoggio regolabili
- Maniglie per una sicura entrata ed uscita dalla vasca
- Bordino perimetrale di protezione vasca
- Corpo vasca leggermente allargata nella zona busto per una maggior libertà di movimento dell'utente.
- Comando delle funzioni tramite tastiera su quadro elettronico, con indicazione digitale delle funzioni possibili o consentite
- Il riempimento vasca con 3 livelli d'acqua programmati, da scegliere sul quadro elettronico, avviene automaticamente fino all'altezza desiderata. L'arresto dell'afflusso d'acqua od un ulteriore riempimento della vasca è possibile in ogni momento.
- Indicazione digitale del codice di eventuale guasto
- Regolazione della temperatura dell'acqua tramite tastiera elettronica con indicazione digitale della temperatura dell'acqua sul rubinetto, sulla doccia e nella vasca
- Programmazione temperature dell'acqua con controllo elettronico e misurazioni comparative tra due sistemi di protezione anticottamento indipendenti.
- Accorciavasca inseribile nella vasca in più posizioni.
- Doccetta con tubo bianco lungh. 210 cm, valvola autobloccante e sensori integrati per l'attivazione automatica e per togliere tutta la pressione dal tubo.
- Supporto doccetta montato sulla colonna comandi con scolatoio per l'acqua sgocciolante.
- Dopo la fase del bagno la vasca si disattiva automaticamente
- Cuscino appoggiatesta applicabile alla vasca tramite ventose.
- Il tappo di chiusura della vasca è azionabile tramite tastiera elettronica sul display o viene chiuso automaticamente con l'attivazione del riempimento vasca.
- Alzata ed abbassamento della vasca tramite tasti retroilluminati sul display
- Due pistoni sollevatori elettrici con stabilizzatori antitorsione
- Batteria per eventuale utilizzo di emergenza in caso di mancanza di corrente
- Valvole magnetiche a norma e guarniture Grohe
- Divisore di sistema integrato: struttura BA-Compact, principio a 3 camere, secondo norme DIN-DVGW.
- La vasca viene posizionata liberamente, senza fissaggio a parete o pavimento



## Caratteristiche

### Generale

Carta magnetica  
Funzione di elevazione ed abbassamento  
Abbassamento d'emergenza  
Comandi tramite tastiera elettronica x

### Protezione e sicurezza

Regolazione digitale della temperatura dell'acqua -- x  
Regolazione digitale della temperatura della doccia -- x  
Riempimento vasca automatico con 3 livelli a scelta  
Stop riempimento vasca automatico  
Possibilità di immissione di acqua dopo lo stop automatico  
Interruzione di pressione dei tubi doccia e disinfezione  
Attivazione automatica della bocchetta per la disinfezione  
Indicazione digitale della temperatura dell'acqua del rubinetto di entrata  
Indicazione digitale della temperatura dell'acqua della doccia  
Indicazione digitale della temperatura dell'acqua nella vasca  
Dispositivo di scarico elettrico -- x  
Stop automatico del riempimento con tappo di scarico aperto

## Accessori

### Cura

Sistema di erogazione sapone e shampoo completo di attacchi o  
Risciacquo automatico del sistema di erogazione

### Disinfezione

Dispositivo di disinfezione  
Sistema di disinfezione con tempo d'azione regolabile  
Possibilità di disinfezione solo con vasca vuota  
Risciacquo automatico del sistema idrico dopo la disinfezione --


### Terapia


Sistema ultrasuoni  
Aromaterapia  
cromoterapia  
Idroterapia 5 getti --  
Idroterapia a 2 getti  
Dispositivo idromassaggio con intensità regolabile  
Dispositivo

Musicoterapia

Fibre ottiche cromoterapiche galleggianti.



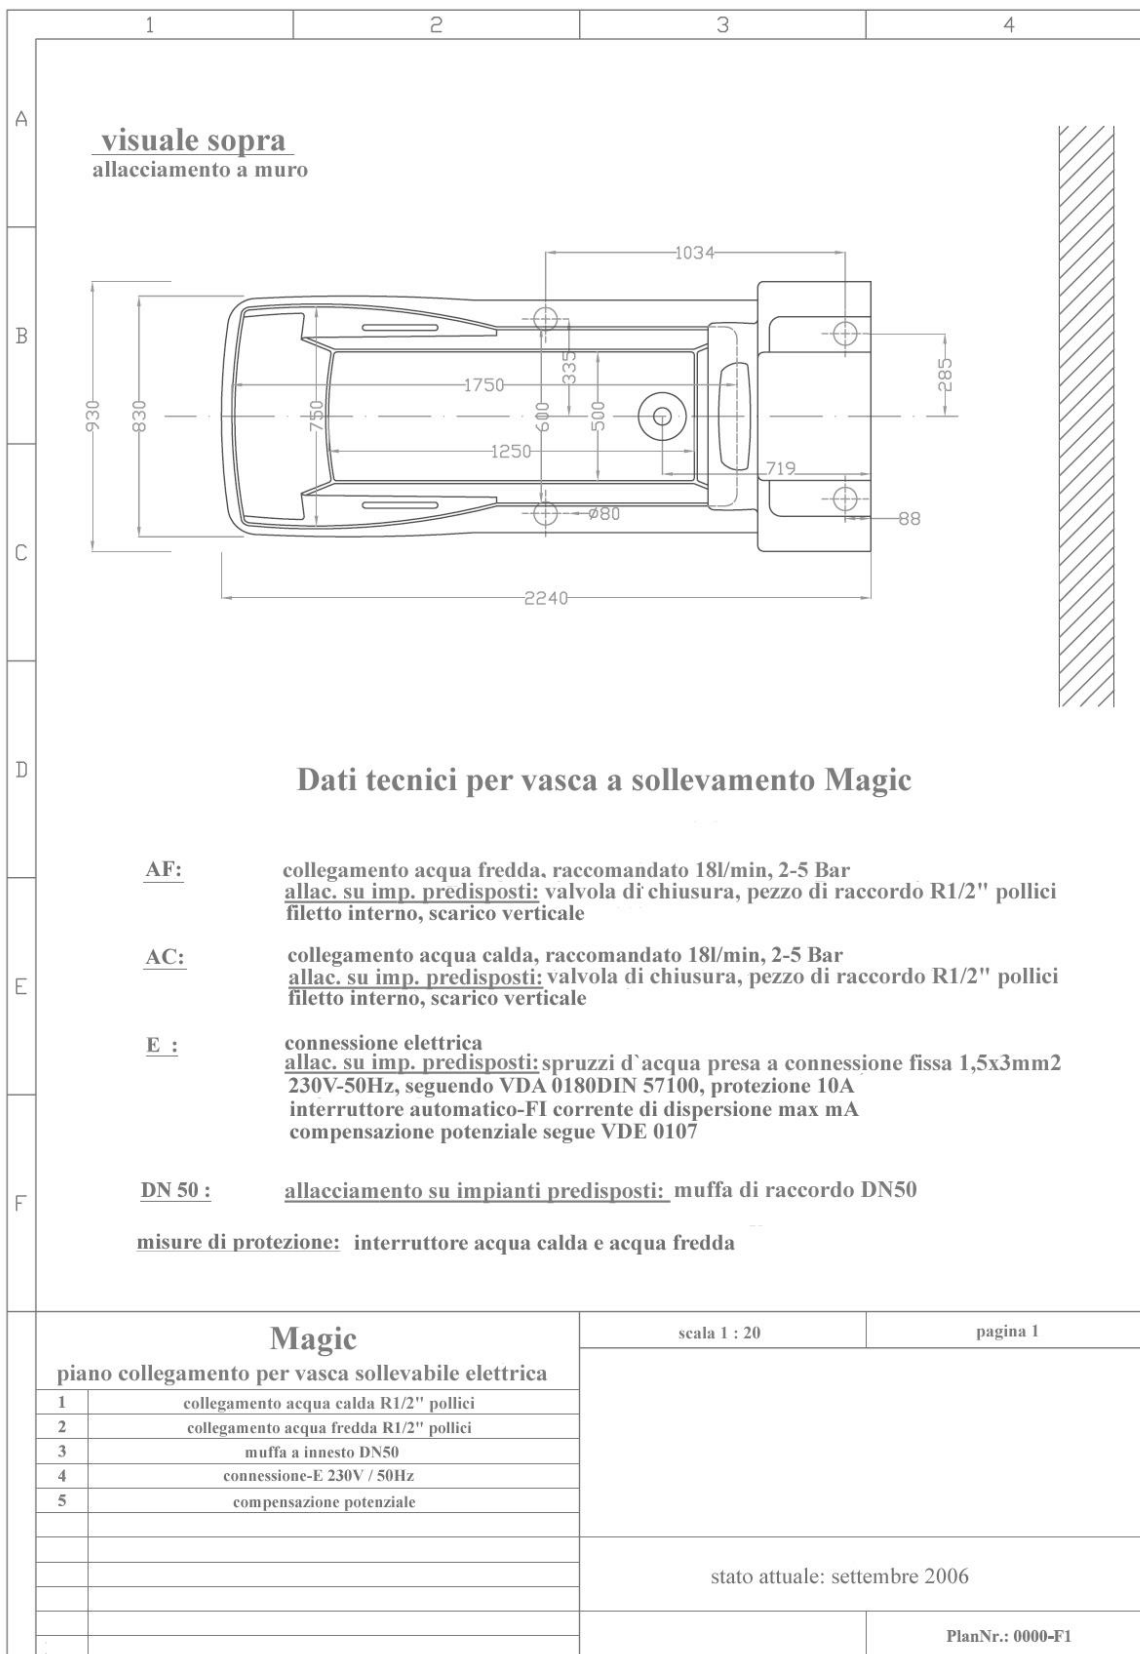

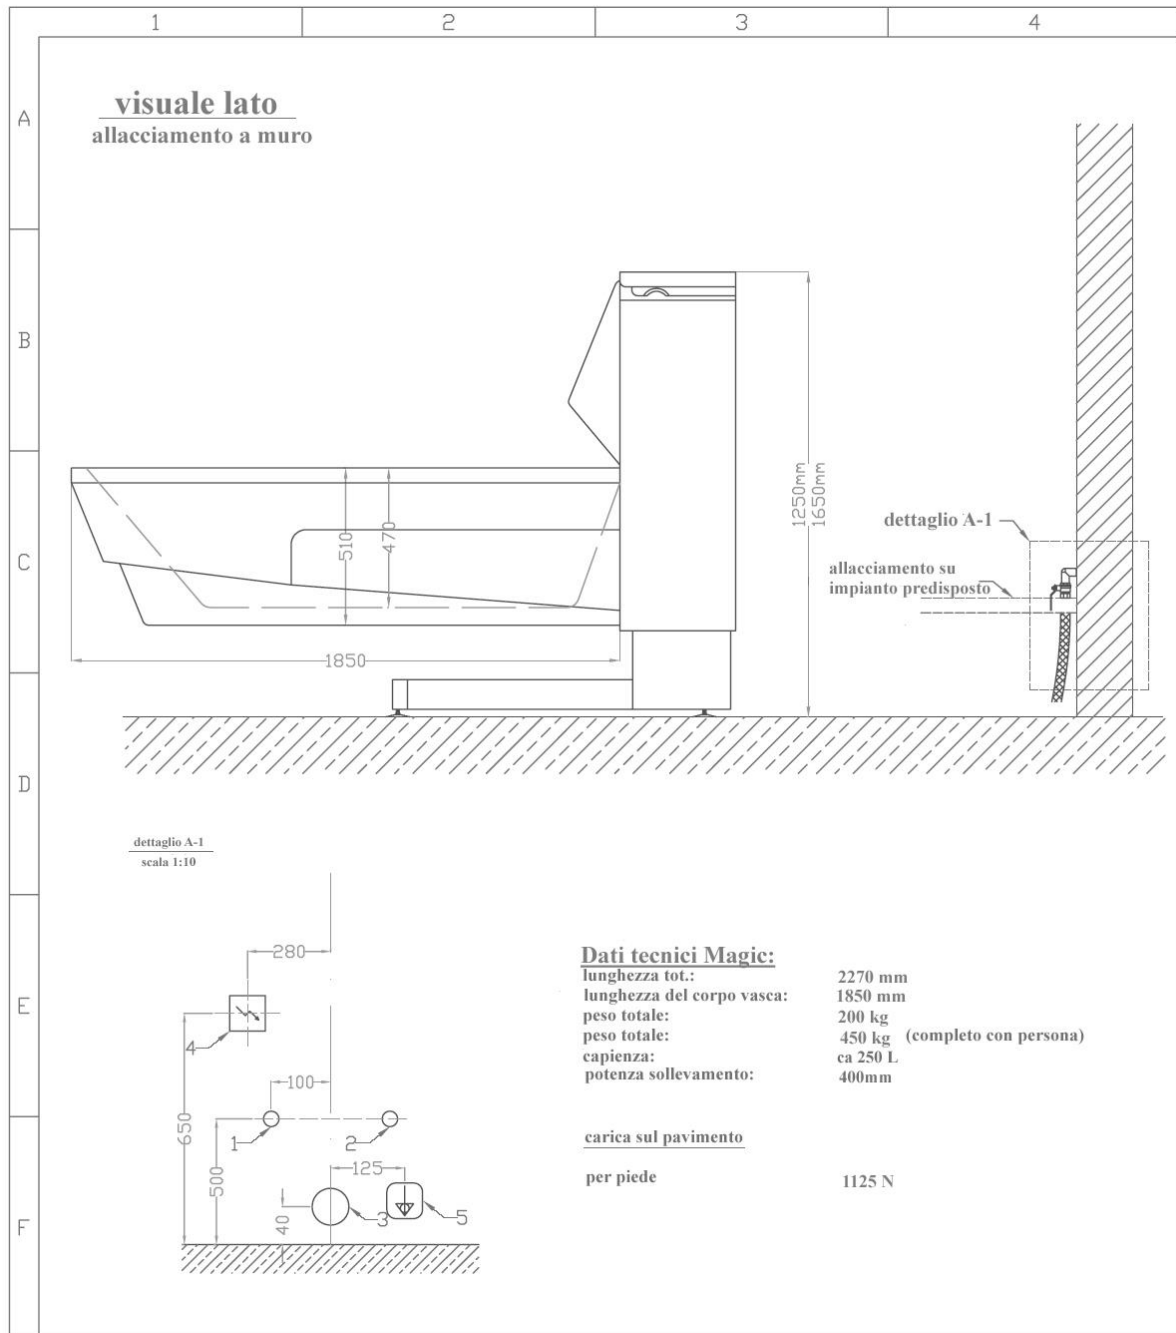

<b>Magic</b>		scala 1 : 20	pagina 2
<b>piano di collegamento per vasca sollevabile elettrica</b>			
1	collegamento acqua calda R1/2" pollici		
2	collegamento acqua fredda R1/2" pollici		
3	muffa a innesto DN50		
4	connessione-E 230V / 50Hz		
5	compensazione potenziale		
		stato attuale: settembre 2006	
		PlanNr.: 0000-F1	