

Poweo® 300 è dedicato a tutti i tipi di esigenze di trasferimento in ambiente ospedaliero con ospiti bariatrici, dal trasferimento quotidiano fino al trasferimento più specializzato in Unità di Terapia Intensiva. PORTATA MASSIMA 300KG

Può essere dotato di bilancino a 4 punti o di bilancino con movimentazione elettrica che consente il trasferimento senza alcuno sforzo per l'assistente.

Poweo® 300 può essere utilizzato con vari accessori come una bilancia, una barella o un'ampia gamma di imbracature adatte a tutti i tipi di patologie.



Bilancino a 4 punti o bilancino con basculamento elettrico
Apertura elettrica della base
Sollevamento da terra del paziente
Discesa di emergenza elettrica e meccanica
Struttura in alluminio
Possibilità di installare la bilancia




Optional Bilancia





I sollevamenti sono sicuri grazie al SLS
HOOK-SAFE LOCKING SYSTEM.
L'anello di bloccaggio del bilancino è
tenuto in posizione chiusa a grazie al peso
del paziente

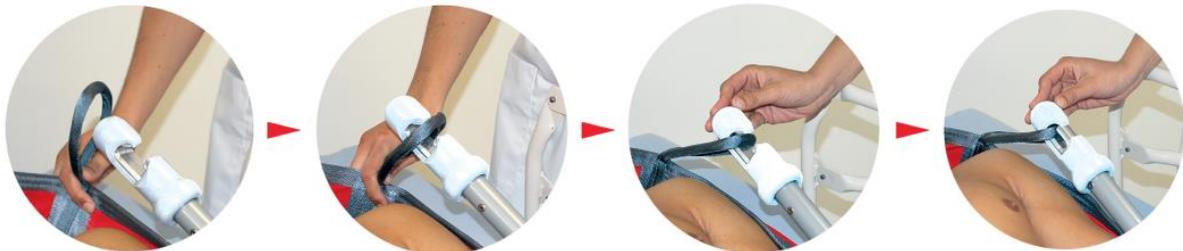

I sollevatori possono essere utilizzati anche con la barella che è stata progettata per essere compatibile con le apparecchiature a raggi X ed è adatta alla maggior parte delle patologie e per il sollevamento da terra



ACCESSORI



Batteria NiMh ad alta autonomia e carica veloce in sole 2,5 h



Carica batteria a muro



Pulsantiera waterproof IPx7



Bilancia digitale



discesa di emergenza elettrica supplementare



Doppia pulsantiera a filo e fissa sulla colonna del sollevatore



Doppia ruota anteriore per mantenere maneggevolezza

Specifiche tecniche	Bilancino 4 punti	Bilancino 4 punti elettrico		Bilancino 4 punti	Bilancino 4 punti elettrico
Portata	300Kg	300 Kg	Lunghezza	150 cm	
Capacità batteria	40 cicli		Altezza massima	146 cm	
Motore	240 V – 10 A		Altezza massima in uso	211 cm	
Batteria NiMh	24 V – 3 Ah		Altezza massima sollevabile /con bilancia	185 cm	128 cm
Ruote anteriori	Diam. 75 mm		Altezza gambe	11 cm	
Ruote posteriori con freno	Diam. 100 mm		Altezza da terra	4 cm	
Larghezza base con gambe chiuse	80 cm		Peso totale	58 kg	69 kg
Larghezza base con gambe aperte	139 cm		Materiale	Alluminio e acciaio	