



PANNELLO DOCCIA DP

CARATTERISTICHE TECNICHE **Pannello comandi doccia DP**


- con gruppo comandi completamente preinstallato e montato su telaio in inox.
- con miscelatore termostatico e protezione antiscottamento integrata GROHE (di uso commerciale).
- doccia con valvola autobloccante e tubo da 210 cm. di lunghezza col. Bianco.
- filtro antisporcio e ventilazione tubi.

CARATTERISTICHE TECNICHE **Pannello comandi doccia DP WC**

- con gruppo comandi completamente preinstallato e montato su telaio in inox.
- con miscelatore termostatico e protezione antiscottamento integrata GROHE (di uso commerciale).
- doccia con valvola autobloccante e tubo da 210 cm. di lunghezza col. Bianco
- filtro antisporcio e ventilazione tubi.
- attacco integrato WC per cabina doccia DK WC

DATI TECNICI

- Attacchi: Acqua fredda e calda 1/2"
- Dimensioni: Altezza tot. 510 mm.
Larghezza tot. 900 mm.
Profondità 350 mm.

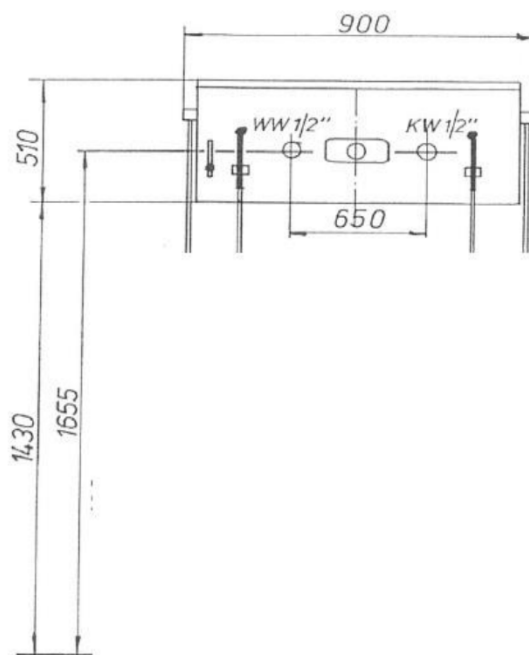

WW 1/2" attacco acqua calda

KW 1/2" attacco acqua fredda